









CONECTORES DOBLE DENTADOS, HERMETICOS, AISLADOS Y CON TUERCA FUSIBLE

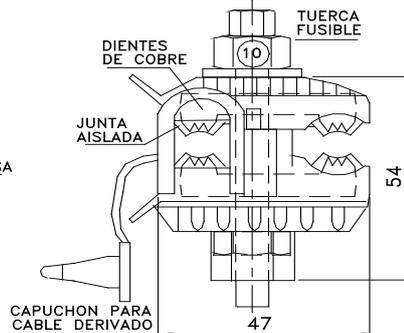

DP9



DP5/6

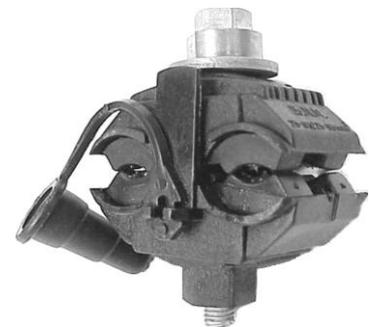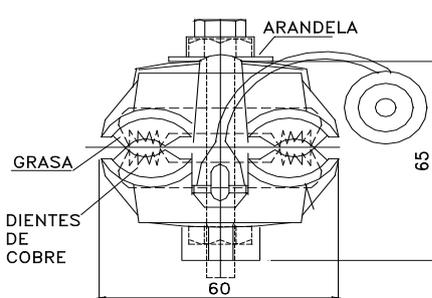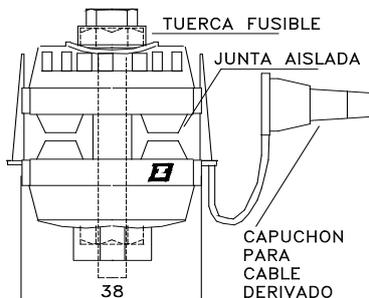

DP7



DP16



DP15

Modelo	Conductor aislado mm ²		Conductor aislado AWG		Uso principal	Torque kg.m
	Principal	Derivado	Principal	Derivado		
DP9	10 a 120	1,5 a 10	# 7 a 4/0	# 16 a 7	alumbrado público	0,8
DP5/6	16 a 95	4 a 35	# 5 a 4/0	# 12 a 2	acometida domiciliaria	1,0
DP5/6A	16 a 95	4 a 16	# 5 a 4/0	# 12 a 6	acometida domiciliaria	1,0
DP7	16 a 150	16 a 120	# 5 a 300	# 5 a 4/0	puentes línea - línea	1,5
DP15	50 a 150	4 a 35	#1/0 a 300	# 12 a 2	acometida domiciliaria	1,0
DP15A	50 a 150	4 a 16	#1/0 a 300	# 12 a 6	acometida domiciliaria	1,0
DP16	35 a 185	35 a 150	#2 a 350	#2 a 300	puentes línea - línea	1,8

▪ A pedido se fabrican con dientes de cobre estañado, modelos: **DP9E**, **DP5/6E**, **DP7E**, **DP15E** y **DP16E**