


PORTAFUSIBLE AEREO ENCAPSULADO, APTO HASTA 63 A



- Contacto de línea (brazo) de Cu estañado y aislado.
- Contacto de bajada (terminal) de cobre recocido y estañado. Modelo **DP8R**.
- Resorte de acero inoxidable.
- Cuerpo y tapa de material termoplástico con anti UV.

Modelo	Sección conductor acometida		Peso gr
	Preensamblado	Concéntrico	
	mm ²		
DP8	4 a 16	4/4 a 16/16	60
	# AWG		
	12 to 6	12+12 to 6+6	

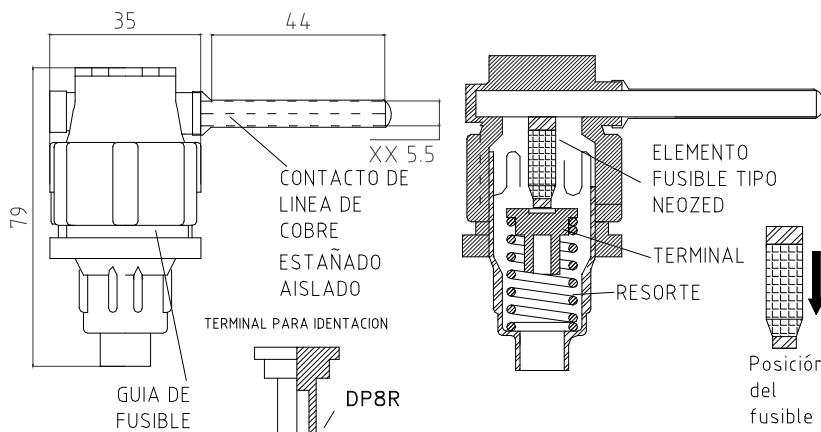

FUSIBLES TIPO NEOZED (DIN 49.522 - VDE 0636 - IEC 60269)

Modelo	Corriente nominal	Tipo	Ø	Largo	Tensión nominal	Tensión máxima
FN06	6A	D01	11,0	36,0	380 V	420 V
FN10	10 A					
FN20	20 A					
FN25	25 A	D02	15,3			
FN35	35 A					
FN50	50 A					
FN63	63 A					