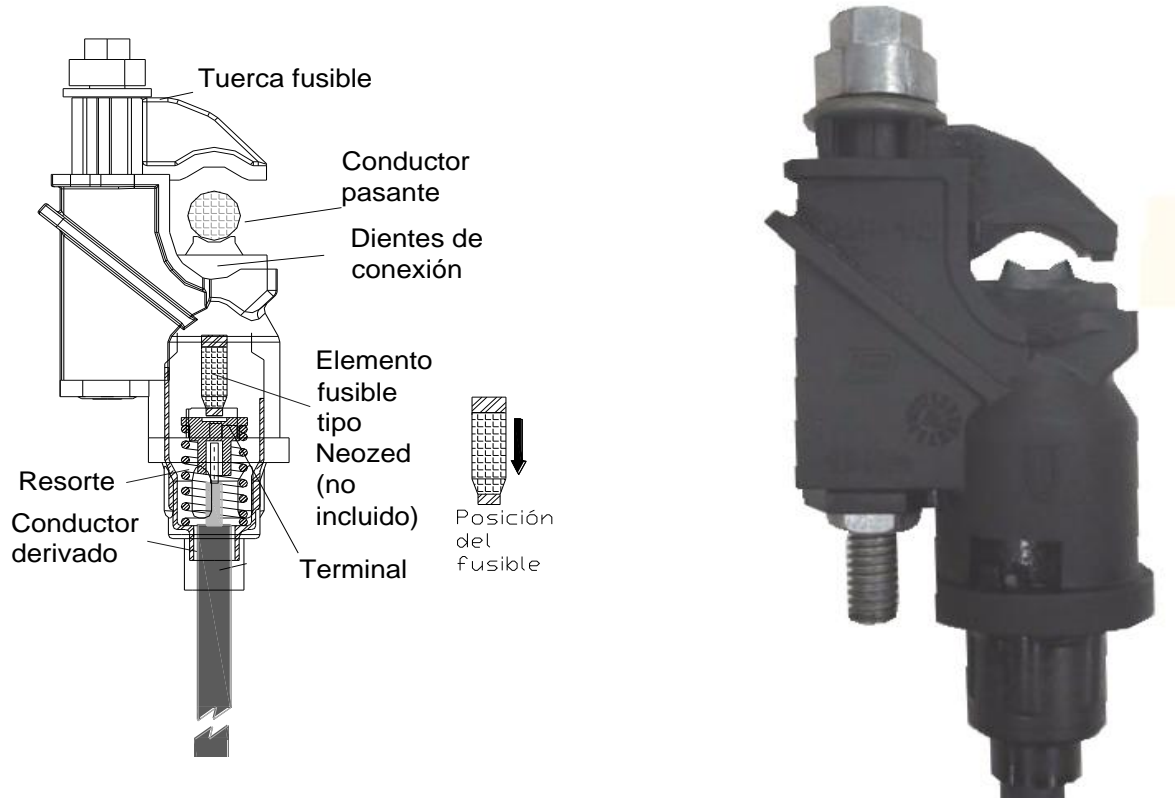


**CONECTOR SIMPLE DENTADO, AISLADO Y CON PORTAFUSIBLE INCORPORADO**


Modelo	Conductor principal	Sección conductor derivado		Torque kg.m	Peso gr
		Preensamblado	Concéntrico		
		mm <sup>2</sup>			
<b>DP12</b>	16 a 95	4 a 16	4/4 a 16/16	0,8	155
		AWG			
	6 a 4/0	# 12 a 6	# 12+12 a 6+6		

**PRINCIPALES VENTAJAS**

- En un solo elemento se reúnen las ya probadas durante años excelentes prestaciones en servicio de nuestros conectores de acometida **DP5/6** y portafusible aéreo encapsulado **DP8**, aprovechando las virtudes de ambos modelos.
- Conexión por perforación de aislación a través de dientes de cobre estañado, cuya baja resistividad (60 % menor a la del aluminio) lo hace el material ideal para el uso descrito.
- Hermético en su contacto a la línea preensamblada con lo cual desaparecen los problemas de corrosión galvánica.
- Ajuste mediante tuerca fusible perfectamente calibrada, fabricada con estrictas tolerancias respecto a sus medidas y al torque de funcionamiento.
- Cuerpo y tapa fabricados en material termoplástico con protección anti UV.
- Apto para fusibles Neozed de hasta 63 A.