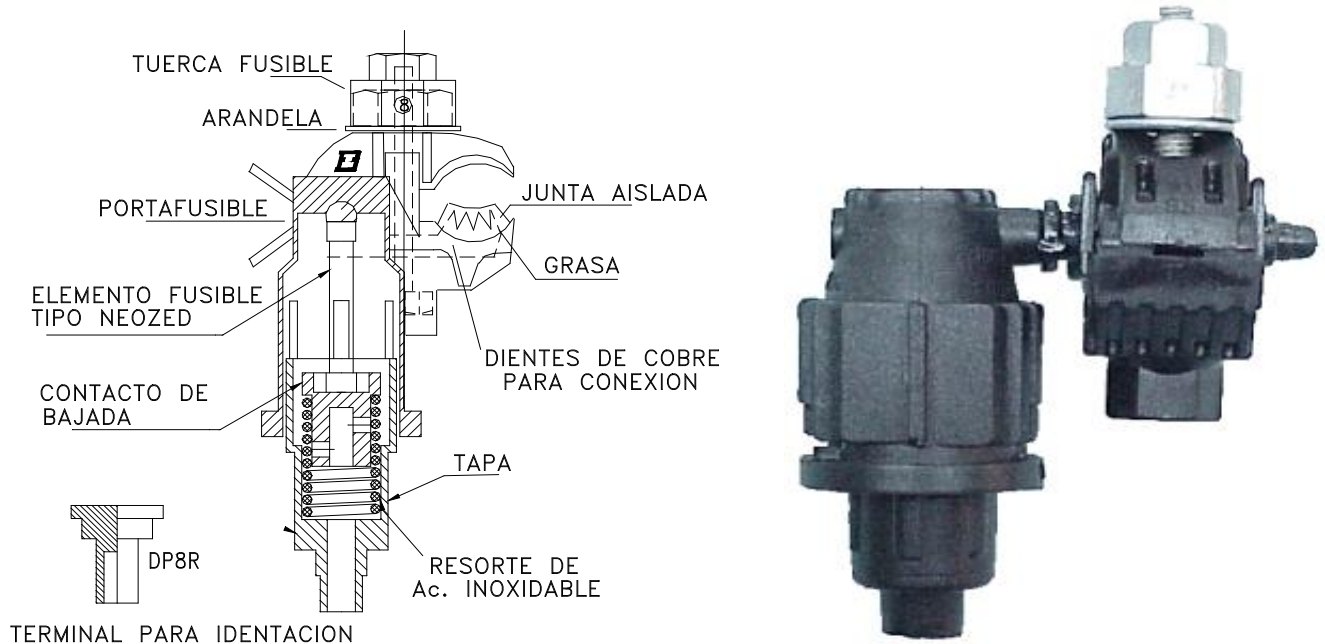


CONECTOR SIMPLE DENTADO, AISLADO Y CON PORTAFUSIBLE ORIENTABLE


Modelo	Conductor principal		Conductor derivado		Torque kg.m	Peso gr
	mm ²	AWG	mm ²	AWG		
DP12/1	10 a 95	8 A 4/0	Preensamblado		0,8	115
			4 a 16	4 a 16		
			Concéntrico			
			4/4 a 16/16	4/4 a 16/16		

A pedido se fabrica con dientes de cobre estañado, modelo: **DP12/1E**

PRINCIPALES VENTAJAS

- Orientable 360° de la posición de ajuste, reúne las ya probadas excelentes prestaciones en servicio de nuestros conectores de acometida **DP9** y portafusible aéreo encapsulado **DP8**, sumando las virtudes de ambos modelos.
- Conexión por perforación de aislación a través de dientes de cobre, cuya baja resistividad (60 % menor a la del aluminio) lo hace el material ideal para el uso descrito.
- Hermético en su contacto a la línea preensamblada con lo cual desaparecen los problemas de corrosión galvánica.
- Ajuste mediante tuerca fusible perfectamente calibrada, fabricada con estrictas tolerancias respecto a sus medidas y al torque de funcionamiento.
- Fabricado en material termoplástico con protección anti UV.
- Apto para fusibles Neozed de hasta 63 A.