

## FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 20 x 0,7 mm


- Fleje calidad 18/8 mate, aristas sin rebabas.
- Provisto en expendedor de 50 mts con mango ergonómico, indicación de longitud de fleje restante, fijación para punta libre y alojamiento para hebillas incorporado.

Modelo	Resistencia mecánica	Alargamiento
<b>FI</b>	840 / 1.300 daN	40 %

- Hebillas para fleje en bolsas de 100 unidades.  
Modelo: **HE19**




## HERRAMIENTA SUNCHADORA

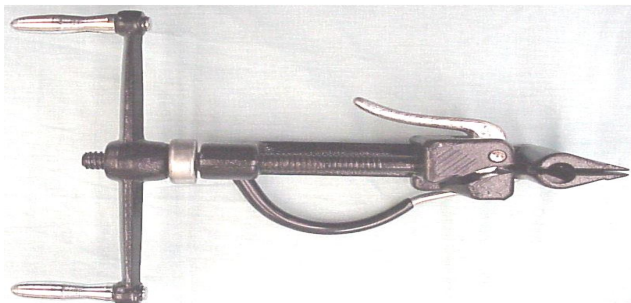

- Herramienta sunchadora para colocación de fleje de acero inoxidable de hasta 1" de ancho.  
Modelo: **SUN**

## PRECINTOS PLASTICOS



- Precintos plásticos aptos para intemperie, provistos en bolsas de 100 unidades.
- Carga de rotura mínima: 50 daN

Modelo	Largo (mm)	Ø de uso (mm)
<b>P180</b>	180	5,00 - 42,00
<b>P280</b>	280	5,00 - 72,00
<b>P360</b>	360	5,00 - 100,00